

○ 多联多通道免疫荧光分析仪





机内智能识别模块，可自动识别检测项目，自动上传检测信息至检测仪和医院电脑中，医务人员可随时查看相关信息，软件界面美观简洁

仪器可连至LIS/HIS系统，支持报告电子版输出或彩色打印（医院自备彩色打印机）

报告排版可自由编辑，在电脑软件中可根据医生和医院需要点选，操作简单

检验报告样式

可选择并灵活设置报告模板

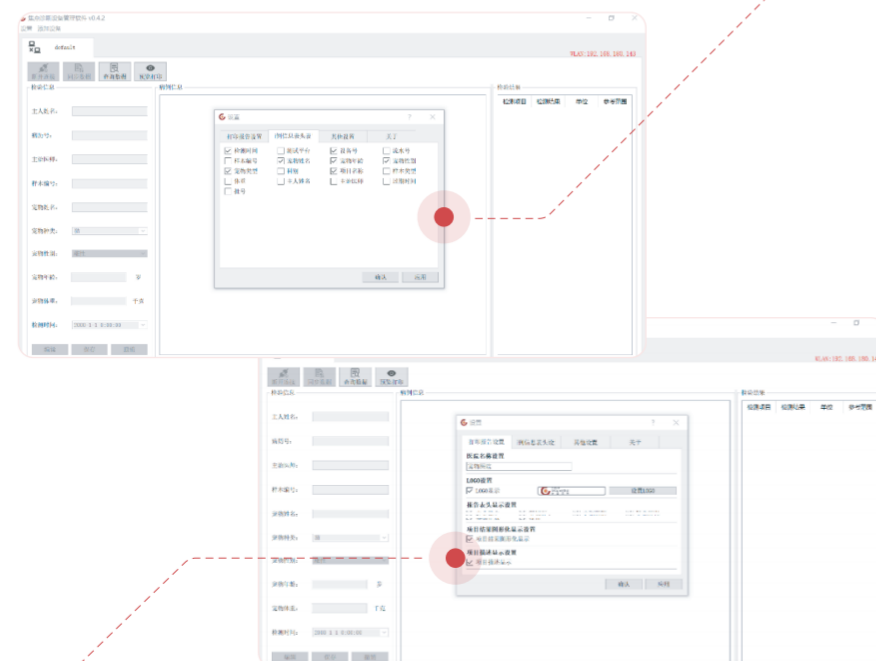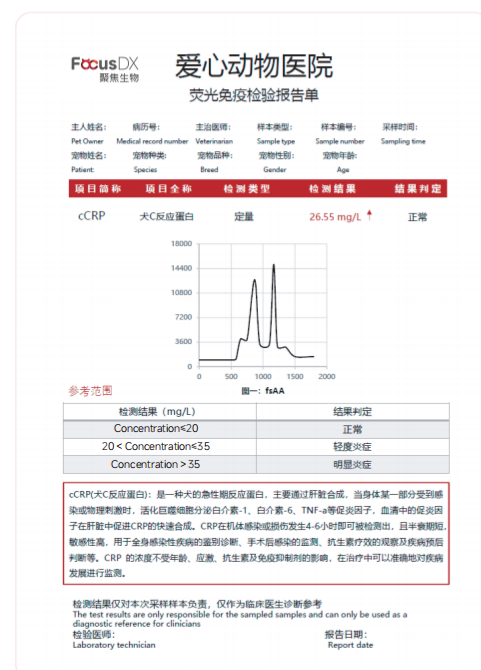

可添加医院商标 (logo) 至报告中, 自动生成打印

(支持多语言: 简中、繁中、英语、俄语、德语等)

**用户至上
的服务理念**

**专业的
技术服务团队**

**第一时间为您提供
贴心无忧的售后服务支持**

西安天隆科技有限公司

地址:西安经济技术开发区高铁新城尚林路4266号天隆科技产业园
电话:+86-29-8221 8051 传真:+86-29-8221 6680
<https://www.medtl.com>

2026 年 7 月 (第一版)

本资料仅供专业人士参考。我司保留更改产品设计与规格的权利。



FocusDX
聚焦生物



BAIZE IF100

多联多通道免疫荧光分析仪



FOCUS BAIZE IF100

多联多通道免疫荧光分析仪



为什么选择多联检、多通道荧光检测产品？

临床价值更高

检测更全面，降低漏诊率，综合提高院内检验能力。多通道多联检可同时检测多个不同的指标，帮助兽医更全面地诊断样本中可能存在的病原体或其他生物标志物，提高检出率

提高医院化验室经营水平

多联检综合成本更低，宠主更易接受，提高了检测量

提高检验工作效率

提高检测效率,极大缩短宠主等待时间，提升了客户满意度

产品优势



丰富的试剂菜单

检测项目全面，兼具单检、多联检，一次可检测 18 重靶标，充分满足临床需求



灵活的检测通道

6 个检测通道自由组合，独立运行，可同时或者分时段运行不同项目，实现实验室检测效率最大化




创新的盲插设计

试剂条可插入任意检测通道，仪器系统智能识别，操作更便捷



六通道自由组合

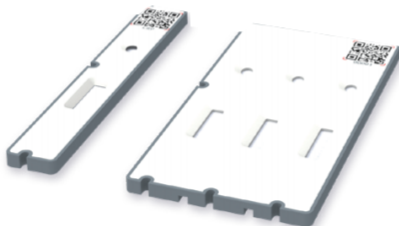

单检、多联检试剂可同时检测

检测项目

	项目分类	具体检测项目
单检	抗体	猫免疫缺陷病毒抗体（FIV-Ab）
	抗原	犬瘟病毒抗原（CDV-Ag）、犬细小病毒抗原（CPV-Ag）、犬冠状病毒抗原（CCV-Ag）、猫瘟病毒抗原（FPV-Ag）、猫冠状病毒抗原（FCoV-Ag）、猫白血病毒抗原（FeLV-Ag）、猫犬幽门螺旋杆菌抗原（HP-Ag）
	炎症指标	犬C-反应蛋白（cCRP）、猫血清淀粉样蛋白A（fSAA）
	心脏标志物	犬 N 端脑肽钠前体（cNT-proBNP）、猫 N 端脑肽钠前体（fNT-proBNP）、犬心肌肌钙蛋白 I（ccTnl）、猫心肌肌钙蛋白 I（fcTnl）
	肾脏	犬胱抑素C（cCys-C）、猫胱抑素C（fCys-C）
	胃肠道	犬胰腺特异性脂肪酶（cPL）、猫胰腺特异性脂肪酶（fPL）
	内分泌	犬促甲状腺素（cTSH）、猫犬总甲状腺素（TT4）
	生殖	犬孕酮（cProg）
	血栓标志物	猫犬D-二聚体（D-Dimer）
多联检	犬三联抗体	犬细小病毒抗体（CPV-Ab）+犬瘟热病毒抗体（CDV-Ab）+犬腺病毒抗体（CAV-Ab）
	猫三联抗体	猫瘟病毒抗体（FPV-Ab）+猫疱疹病毒抗体（FHV-Ab）+猫杯状病毒抗体（FCV-Ab）
	犬消化道二联	犬细小病毒抗原（CPV-Ag）+犬冠状病毒抗原（CCV-Ag）*
	猫消化道二联	猫瘟病毒抗原（FPV-Ag）+猫冠状病毒抗原（FCoV-Ag）*
	猫呼吸道二联	猫杯状病毒抗原（FCV-Ag）+猫疱疹病毒抗原（FHV-Ag）
	犬心脏二联	犬 N 端脑肽钠前体（cNT-proBNP）+犬心肌肌钙蛋白 I（ccTnl）
	猫心脏二联	猫 N 端脑肽钠前体（fNT-proBNP）+猫心肌肌钙蛋白 I（fcTnl）
	犬胰腺炎二联	犬 C-反应蛋白（cCRP）+犬胰腺特异性脂肪酶（cPL）*
	猫胰腺炎二联	猫血清淀粉样蛋白 A（fSAA）+猫胰腺特异性脂肪酶（fPL）*
	犬消化道五联	犬细小病毒抗原 / 犬冠状病毒抗原 / 犬幽门螺旋杆菌抗原 / 贾第鞭毛虫抗原 / 犬轮状病毒抗原 *
	猫消化道五联	猫瘟病毒抗原 / 猫冠状病毒抗原 / 猫幽门螺旋杆菌抗原 / 贾第鞭毛虫抗原 / 猫轮状病毒抗原 *

*部分项目正在开发中，更多产品信息请咨询业务负责人

技术参数

样本类型	全血、血清、血浆、分泌物、粪便	仪器维护方式	开机自检+定期自检
检测原理	时间分辨免疫荧光	尺寸（mm）	198（长）×205（宽）×210（高）
通量T/H	36~120	重量	4kg
测试时间	3 ~ 10min	配备语言	中文/英文/可新增多语种
加样量	5 ~ 80μL	数据接口	1个USB+1个网口
试剂保质期	24个月	电压适配	中标、美标、欧标、英标等 AC100~120V或AC200~240V
试剂储存条件	常温		